

Тихоходные миксеры для дозировочных ёмкостей

Лопастная мешалка для дозировочной емкости 60л с комплектом креплений


Технические характеристики

Длина вала, мм	500
Диаметр лопасти, мм	160
Двигатель	380В, 50 Гц, 0,18 кВт
Частота вращения, об/мин	93
Наименование рабочих сред	Химически агрессивные жидкости в соответствии с таблицей совместимости
Максимальная плотность жидкости, г/см ³	1,3
Температура жидкости	0°C +60°C *
Температура окружающей среды	0°C +40 °C
Вес, кг	8,8

Применяемые материалы

Рабочее колесо	Композитный материал
Вал	Композитный материал

**в зависимости от состава жидкости, в пределах таблицы хим. совместимости*

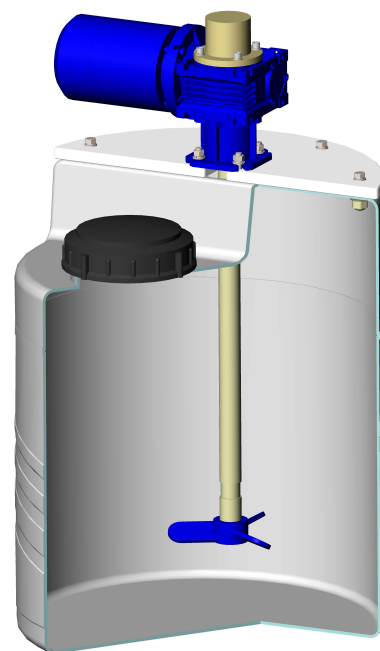

Особенности установки

Вертикально



Тихоходные миксеры для дозировочных ёмкостей

Габаритные размеры дозировочной ёмкости объёмом 60 литров с установленной мешалкой

