

Система автономного водоснабжения Т5.



Предназначена для использования на предприятиях промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ :

- в случаях с перебоями в водоснабжении;
- при плохом давлении воды;
- в случаях отсутствия централизованного водоснабжения.

Особенности:


- Отечественное оборудование и компоненты, не зависящие от поставок из недружественных стран;
- Типовые решения, готовые к работе (незначительное время для запуска системы);
- Различные варианты установки для помещений разных форм и площадей;
- НЕ требуются специально обученные или сертифицированные специалисты для монтажа и ввода в эксплуатацию.
- Все компоненты ремонтпригодны и заменяемы (что важно при длительной эксплуатации).

Гидравлические характеристики.

Характеристики встроенного насосного оборудования позволяют обеспечить потребности небольшого промышленного предприятия или отдельно стоящего здания 1-3 этажей.

Максимальный расход – 9 м. куб./час

Максимальный напор – 58 м.в.ст.

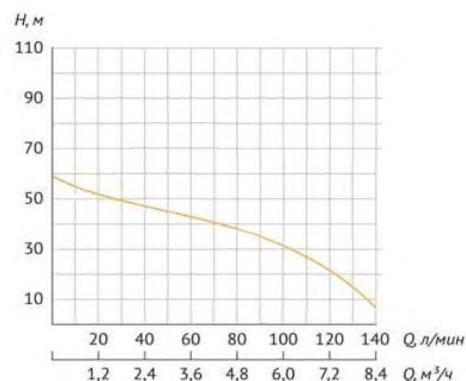



Модельный ряд:

T5-2000, T5-3000, T5-5000, T5-6000, T5-7000, T5-8000, T5-9000, T5-10000



T5-20000, T5-30000, T5-40000, T5-50000

Стандартный модельный ряд включает в себя модели рассчитанные на объем воды от 2 до 50 м.куб. (2000 – 50000 литров)

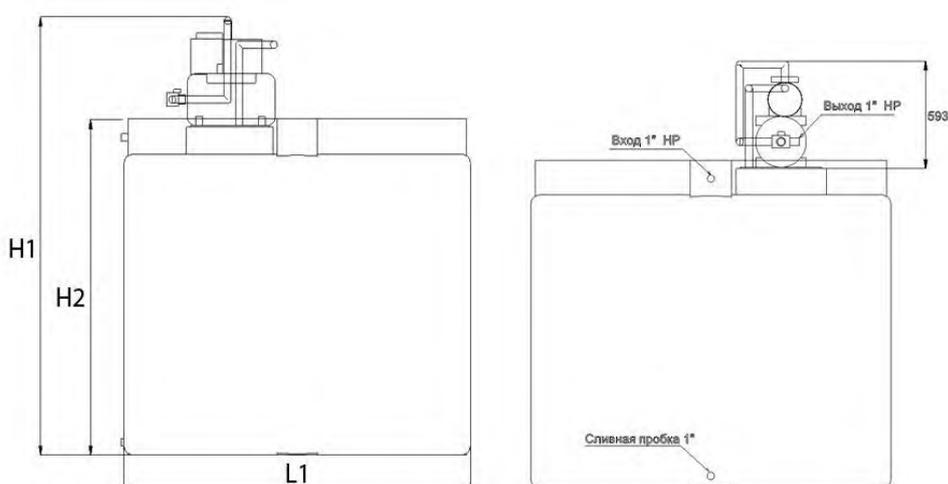

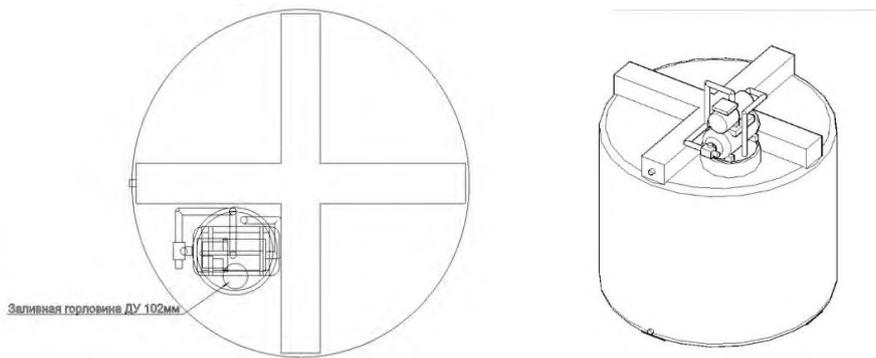

Вариант А (оборудование крепится на специальной крышке).

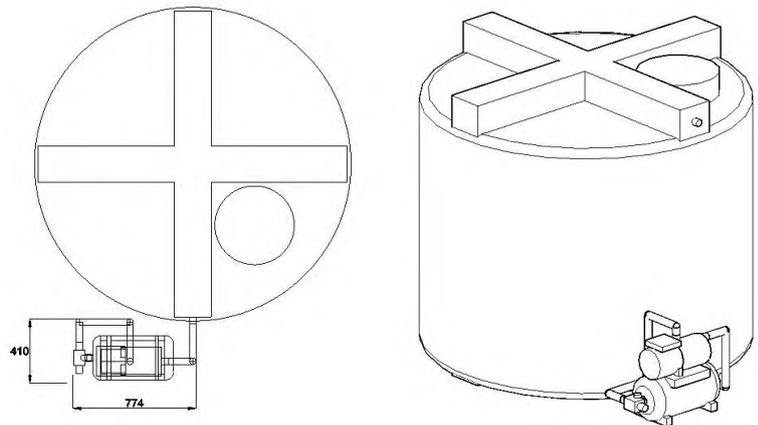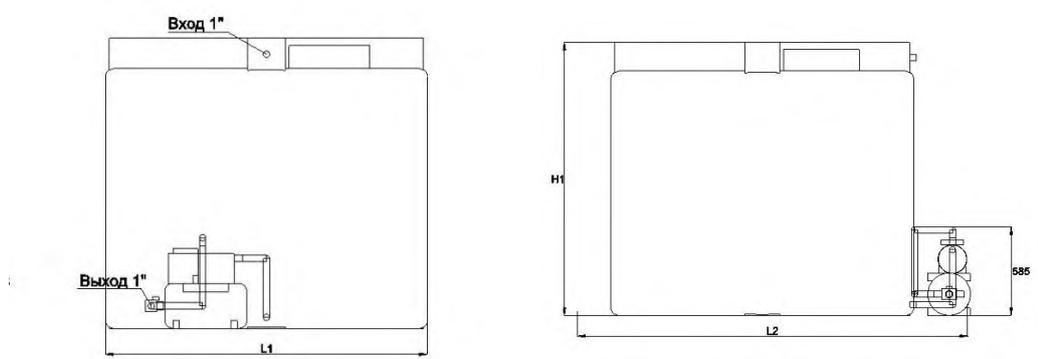

Вариант Б (оборудование устанавливается на полу).