


Бак с насосом V1-400T, V1-400N

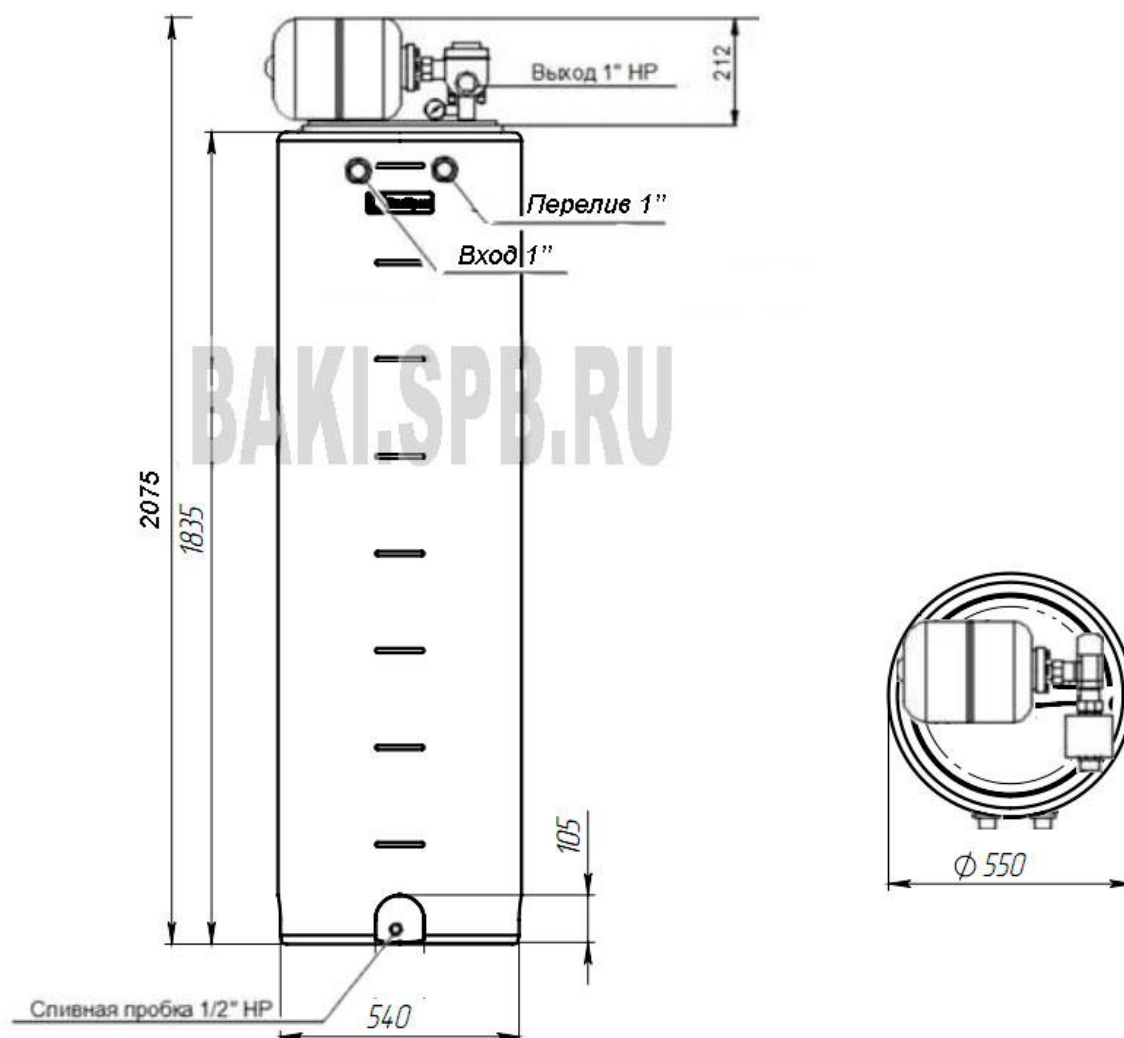

Система автономного водоснабжения V1-400T, V1-400N.

Создана для установки в помещения с ограниченной площадью и узкими проходами. Позволяет в течении одного – двух часов решить проблемы с водоснабжением и давлением воды в частном доме или квартире.

Предназначение:

Данная установка предназначена для создания комфортного водоснабжения **при перебоях подачи воды** из центрального водоснабжения, создает комфортное давление воды в **случае плохого давления** в системе водоснабжения. Позволяет запустить систему водоснабжения **при полном отсутствии воды** (можно заполнять привозной водой).

Особенности:

Емкость изготовлены из первичного пищевого полиэтилена.

Материал легко моется и дезинфицируется.

Корпус цельнолитой.

Режим эксплуатации от 0 до +40°.

Выпускаются в различных цветах:


Голубой, белый.

Шум от работающей установки позволяет разговаривать, не повышая голоса непосредственно около бака.

Насос предназначен для долгой эксплуатации, защищен от работы без воды.

Принцип работы:

Бак наполняется водой из системы центрального водоснабжения через поплавковую систему или привозной водой через крышку. При открытии крана насос включается и подает воду из емкости. При закрытии крана насос выключается. При понижении уровня воды в баке, вода начинает поступать в емкость, при наполнении поплавковая система перекрывает набор воды. При окончании воды в емкости насос выключается. Автоматика, управляющая насосом делает несколько пробных пусков в течении суток, если вода не поступит в бак в течении суток, отключается до перезапуска.

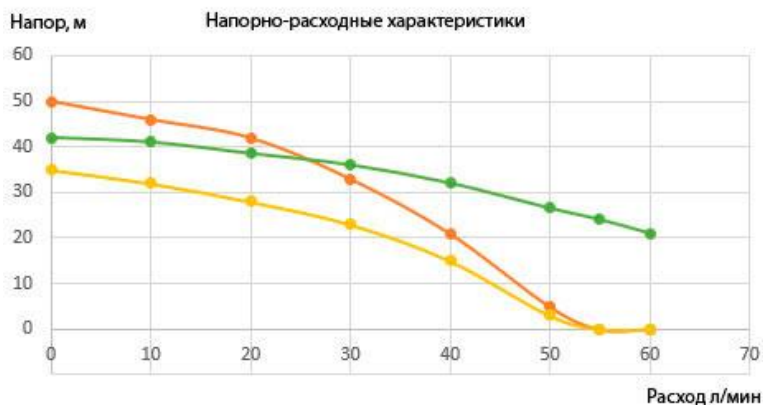Характеристики гидравлические:

—●— V1-400T

—●— V1-400M

—●— V1-400N

V1-400T позволяют работать одновременно 3-м точкам водозабора первом этаже (подключать можно любое количество точек).

V1-400N позволяют работать одновременно 3-м точкам водозабора первом и втором этажах (подключать можно любое количество точек).

Технические характеристики:

- Напряжение питания: 220В;
- Мощность насоса: 0,45кВт (для моделей V1-400T), 0,69кВт (для моделей V1-400N);
- Максимальный расход - 3,3 м куб/час;
- Максимальный напор - 35 м (для моделей V1-400T), (40м для моделей V1-400N)
- Полностью автоматическая система;
- Защита от работы без воды;
- Защита от перегрева;
- Вход 1" НР;
- Выход 1" ВР;
- Длина кабеля 7м;
- Устанавливается в помещении или под навес;
- Температура окружающей среды от 0 до +40 град. С;

Вся актуальная информация на сайте BAKI.SPB.RU