

T1

АВТОНОМНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

СИСТЕМА АВТОНОМНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ПОСТОЯННОГО ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ

ДЛЯ ЧЕГО ЭТА СИСТЕМА

- ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗАДАННОГО ПОСТОЯННОГО ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
- ДЛЯ БЫСТРОГО ЗАПУСКА НА ОБЪЕКТЕ БЕЗ ЦЕНТАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
- ДЛЯ ОБЪЕКТОВ С ПРОБЛЕМНЫМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ (ЧАСТЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВОДЫ ИЛИ ЧАСТЫЕ ПЕРЕПАДЫ ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ)

ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ

- ПОДДЕРЖАНИЕ ПОСТОЯННОГО ДАВЛЕНИЯ 3 АТМ ПРИ РАСХОДЕ ДО 2,7 М КУБ/ЧАС
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИВОЗНОЙ ВОДЫ
- СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ НЕСТАБИЛЬНОМ НАПРЯЖЕНИИ
- АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОБНЫЕ ЗАПУСКИ ПОСЛЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ОТСУТСТВИЯ ВОДЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- УСТАНОВКА В СУХОМ ПРОВЕТРИВАЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ
- ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТ 0 ДО +40 ГРАД. С
- НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: 220В
- ДЛИНА КАБЕЛЯ 5М
- ВЫХОД 1" ВР
- ВХОД 1" НР
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ НАСОСА
- ПЛАВНЫЙ ПУСК, ПЛАВНЫЙ СТОП
- ЗАЩИТА ОТ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
- ЗАЩИТА ОТ ПОВЫШЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ
- ЗАЩИТА ОТ РАБОТЫ БЕЗ ВОДЫ
- МАКСИМАЛЬНЫЙ НАПОР – 42 М
- МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД - 3,3 М КУБ/ЧАС



ZAKAZ@BAKI.SPB.RU



БАКИ+СПБ



+7 812 621-95-12



BAKI.SPB.RU

T1


АВТОНОМНОЕ ОДОСНАБЖЕНИЕ

СИСТЕМА АВТОНОМНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ПОСТОЯННОГО ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ

- МОЩНОСТЬ НАСОСА: 0,69 КВТ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- УСТАНОВКА В СУХОМ ПРОВЕТРИВАЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ

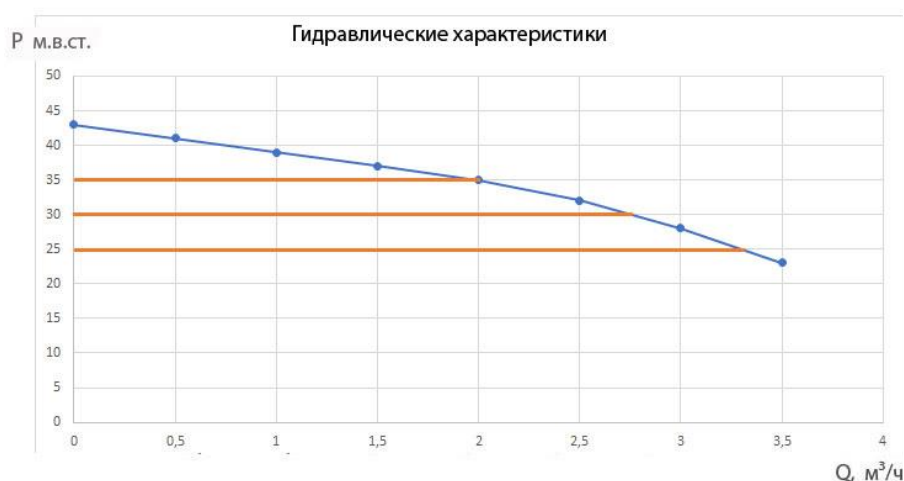

ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Емкость	Объем, л	ВХДХШ, мм
Система постоянного давления T1 -100Ч	100	1130X500
Система постоянного давления T1 -200Ч	200	1230X555
Система постоянного давления T1 -300Ч	300	1435X605
Система постоянного давления T1 -400Ч	400	1716X616
Система постоянного давления T1 -500Ч	500	1998X626



ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА



ИМЯ В TWITTER



ТЕЛЕФОН



URL-АДРЕС LINKEDIN

T1

АВТОНОМНОЕ ОДОСНАБЖЕНИЕ

СИСТЕМА АВТОНОМНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ПОСТОЯННОГО ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ

Система постоянного давления T1 -500Ч	500	1555X755
Система постоянного давления T1 -600Ч	600	2129X626
Система постоянного давления T1 -700Ч	700	2275X706
Система постоянного давления T1 -800Ч	800	2275X750
Система постоянного давления T1 -1000Ч	1000	2535X784
Система постоянного давления T1 -1000Ч	1000	1550X1060
Система постоянного давления T1 -2000Ч	2000	1810X1380
Система постоянного давления T1 -3000Ч	3000	2060X1550
Система постоянного давления T1 -5000Ч	5000	2370X1840
Система постоянного давления T1 -5000Ч	5000	2470X1840
Система постоянного давления T1 -6000Ч	6000	2660X1840
Система постоянного давления T1 -8000Ч	8000	2420X2300
Система постоянного давления T1 -9000Ч	9000	2880X2200
Система постоянного давления T1 -10000Ч	10000	2930X2300



ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА



ИМЯ В TWITTER



ТЕЛЕФОН



URL-АДРЕС LINKEDIN