
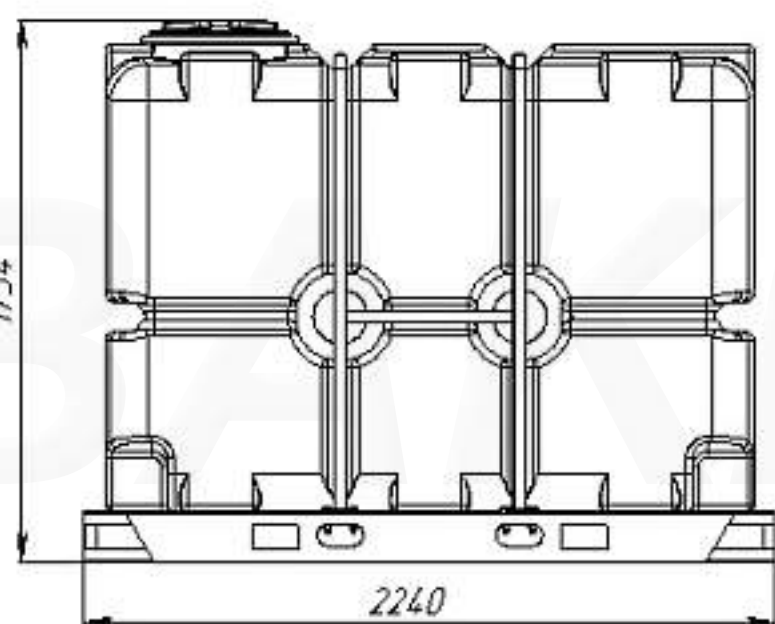
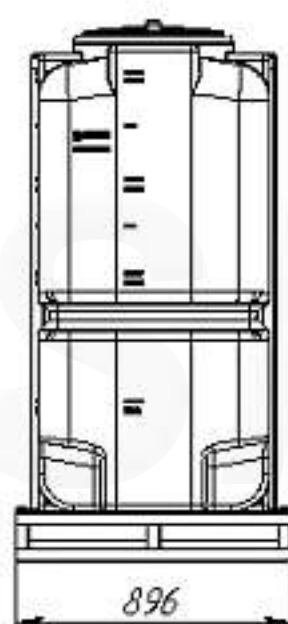


Емкость 20000 литров в обрешетке.

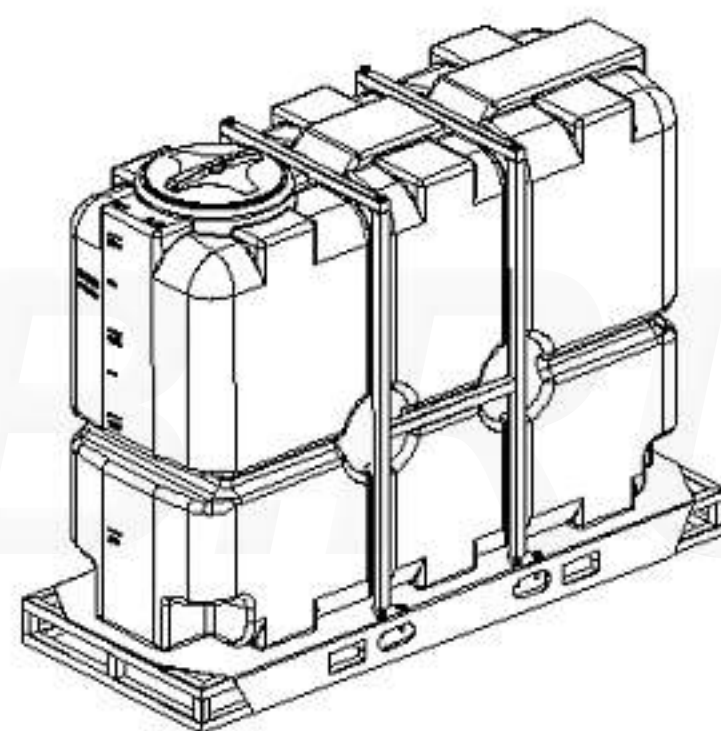

Емкость 2000 литров в обрешетке может иметь разные цветовые решения, положение соединительных патрубков, варианты крышек, а также производится для жидкостей разной плотности.

Варианты цвета:

Синий,
Черный,
Зеленый,
Белый,
Оранжевый



Варианты крышки:

Винтовая
Откидная



Для различных жидкостей.

Плотность жидкости:

1 г/см³


1,2 г/см³

1,5 г/см³


**Питьевая и техническая вода,
дизельное топливо, моющие средства,
машинное масло, удобрения;
сыпучие, порошкообразные, гранулированные,
вязкие и пастообразные продукты и т.д.
Химические реагенты
(необходимо смотреть по таблице
химической стойкости).**




Патрубки для соединения баков между собой и подключения оборудования в нижней части емкостей.

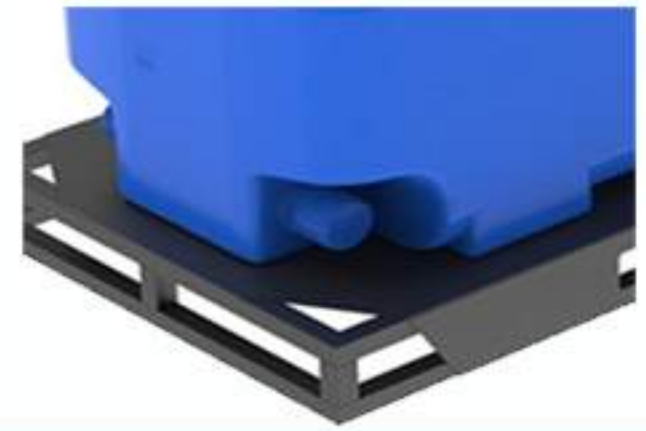


**Варианты расположения соединительных патрубков:
Спереди, сзади, спереди и сзади, без патрубков.**

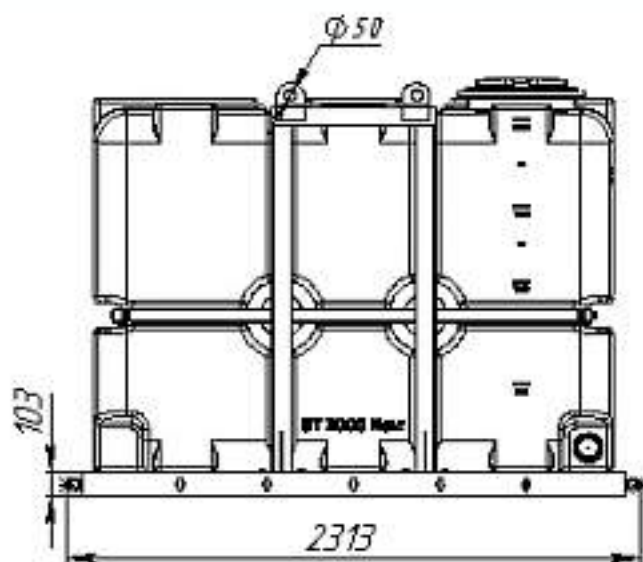

Патрубки спереди.

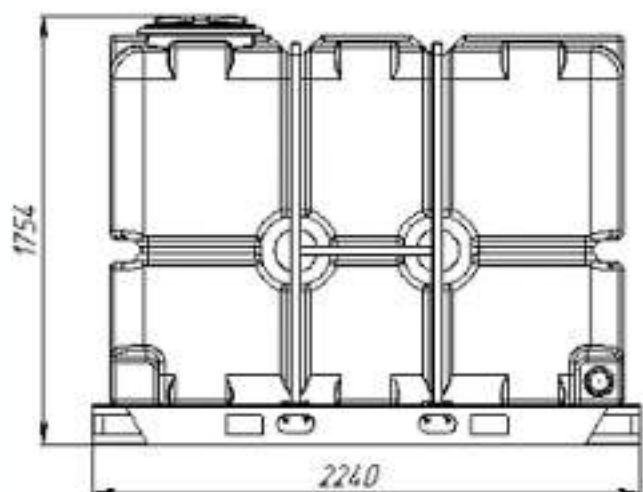

Патрубки сзади.

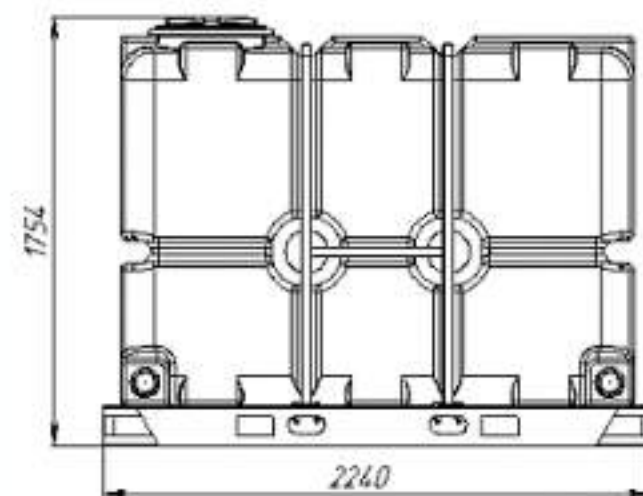

Патрубки спереди и сзади.





Отверстия
для перемещения
вилочным погрузчиком



Отверстия
для перемещения
краном



Плоские площадки
для установки дополни-
тельного оборудования



Конструкция обрешетки
позволяет закрепить
допоборудование



Мерная шкала на корпусе
для отслеживания уровня
наполнения



Свободный доступ
ко всем узлам
емкости



Два цельнолитых
патрубка d100мм для
соединения емкостей



Компактные габариты -
емкость проходит
в дверной проем

Материал емкости обладает высокой устойчивостью к химическому и ультрафиолетовому воздействию, может эксплуатироваться в температурном диапазоне от -40 до +60°C.

Обрешетка придает емкости дополнительную устойчивость при транспортировке и эксплуатации, а также защищает от случайных повреждений. Обрешетка окрашивается порошком, который обеспечивает надежную защиту от образования ржавчины и удлиняет срок службы металлоконструкции.

