

Ванна гальваническая типЗ-400.

Ванны данной серии производятся из:

- полипропилена РР-В, РР-Н серого или голубого цвета;
- полиэтилена черного цвета.


Полипропилен РР-В температурный режим от -20°C до $+80^{\circ}\text{C}$

Полипропилен РР-Н температурный режим от -0°C до $+100^{\circ}\text{C}$.

Полиэтилен РЕ-НД температурный режим от -50°C до $+80^{\circ}\text{C}$

Толщина материала-8мм

Объем- 380 литров.

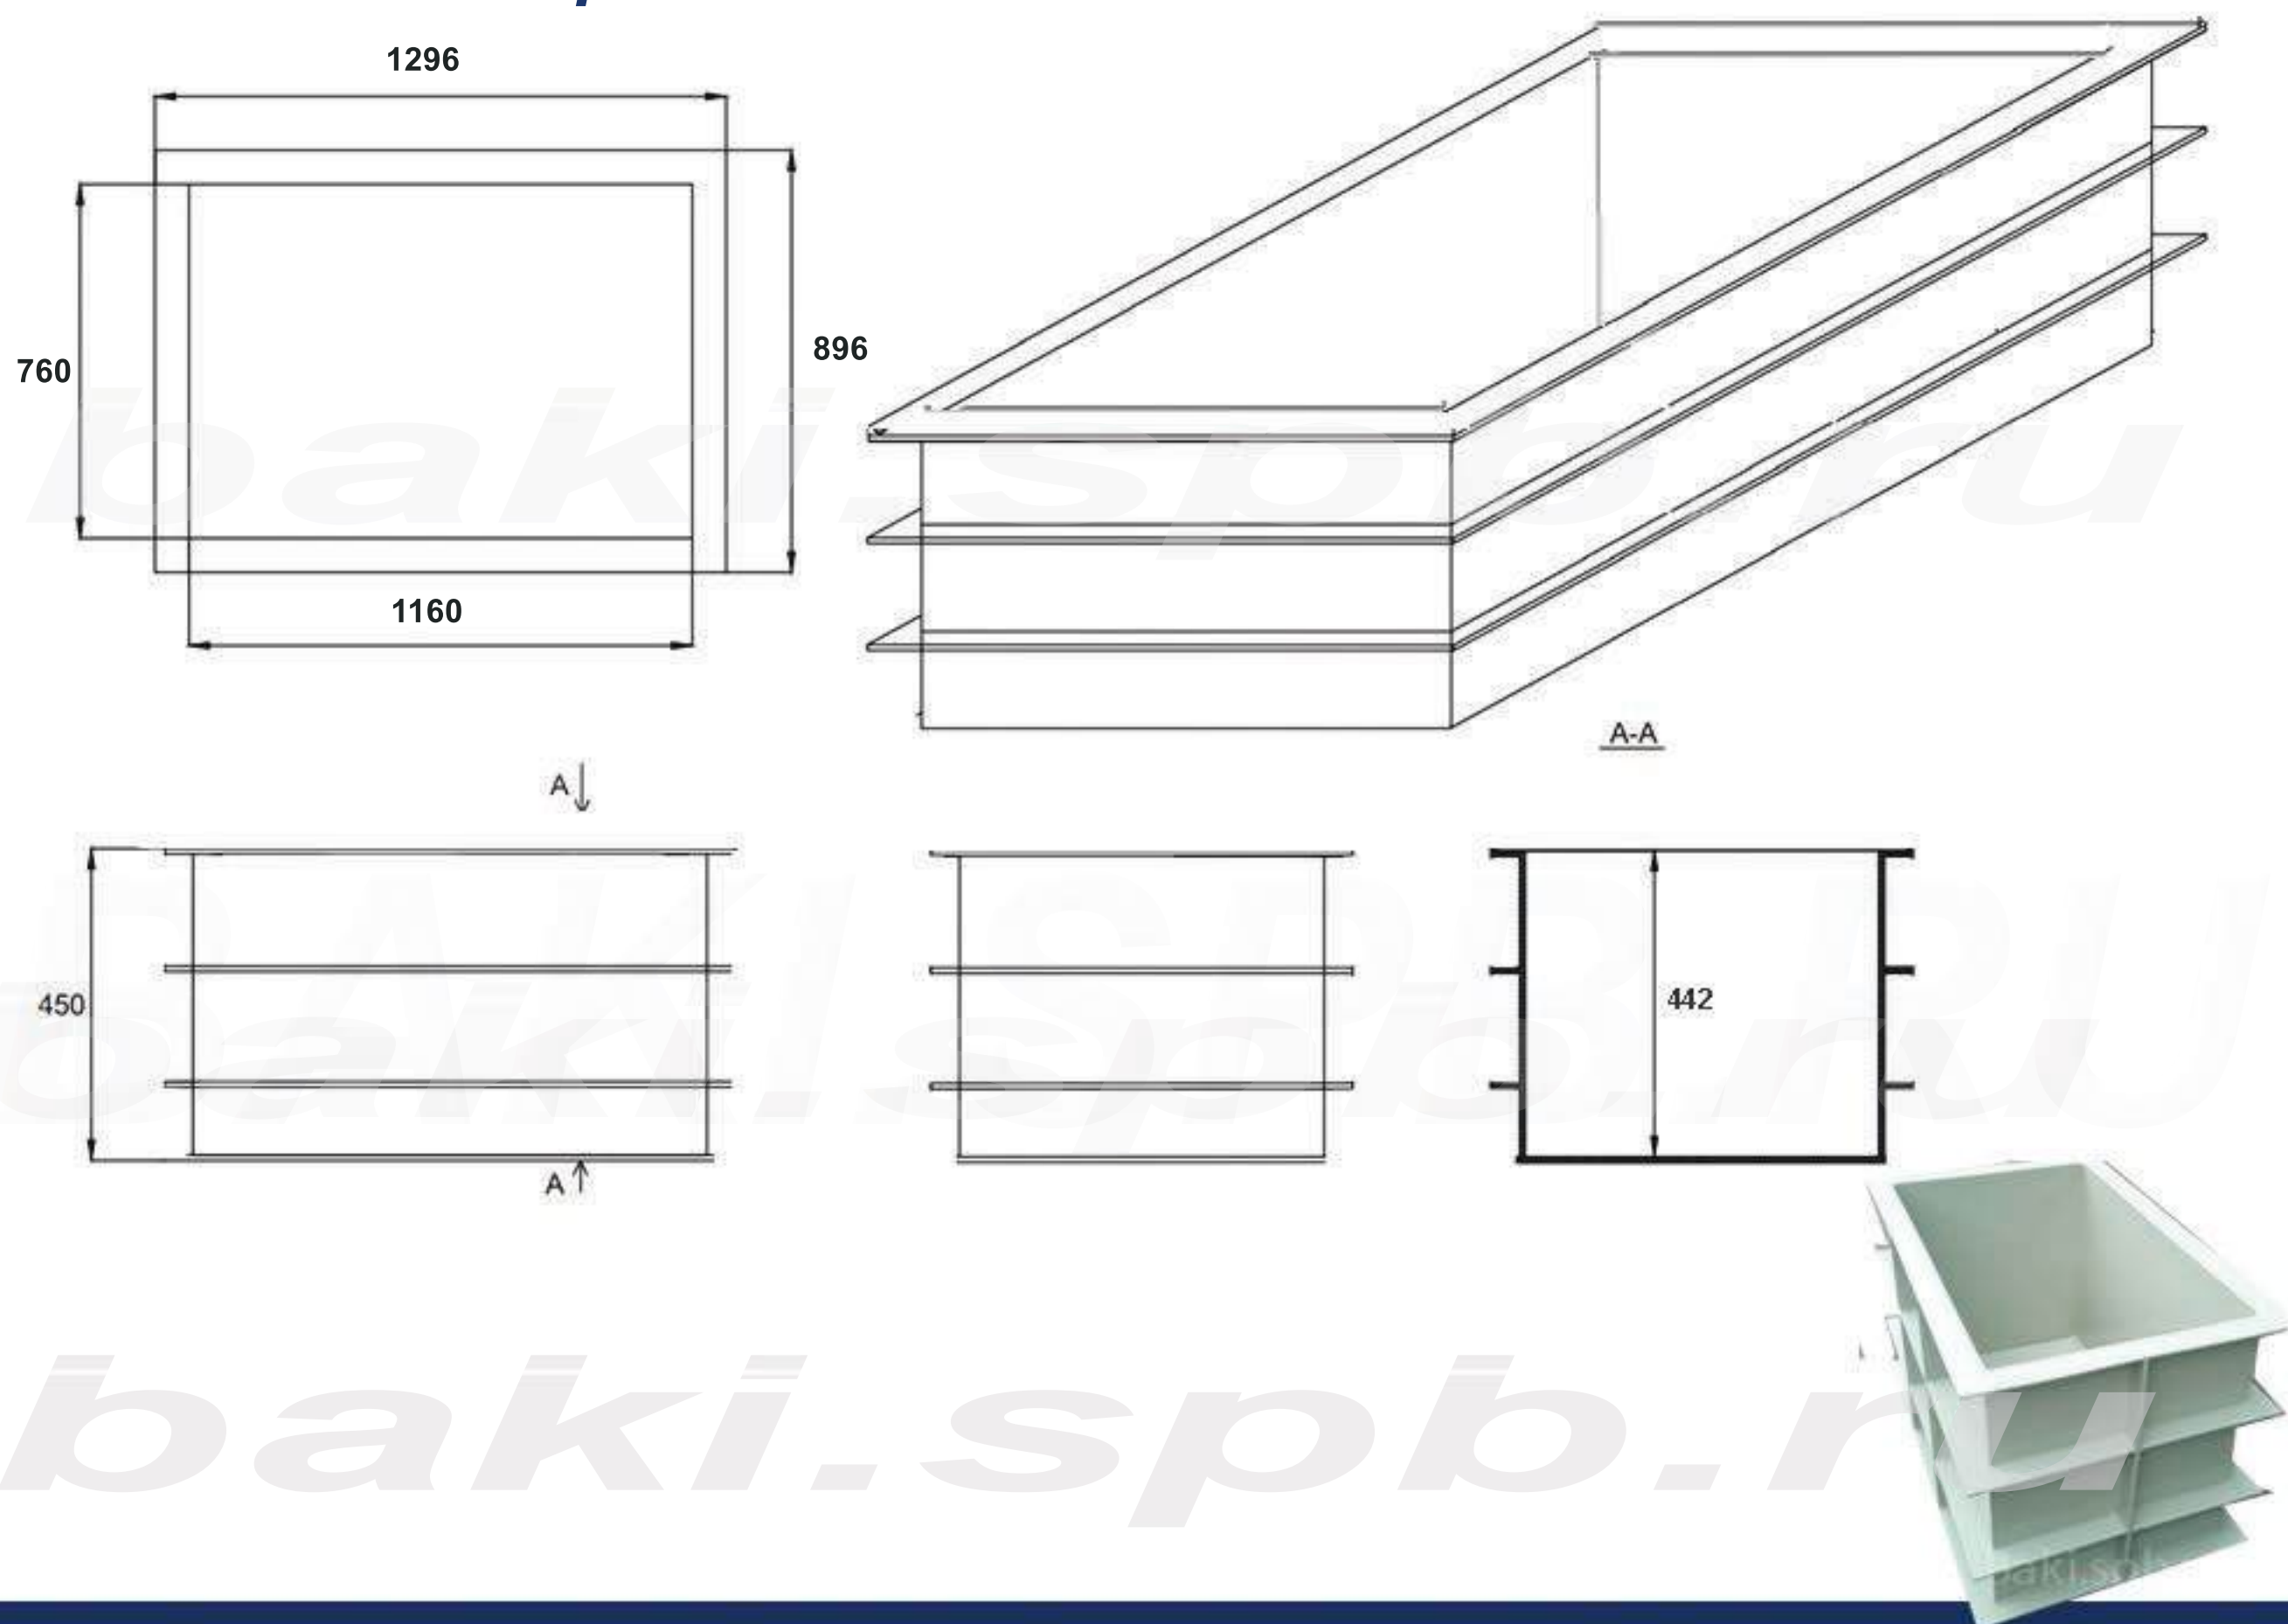

Ванны данной серии предназначены для различных химических сред, температурных режимов и режимов эксплуатации. Стойкость материала ванны необходимо смотреть в таблице химической стойкости:



- таблица химической стойкости РР (полипропилена)
- таблица химической стойкости РЕ (полиэтилена)



Ванны идут с полипропиленовой обрешеткой, благодаря чему ванна рассчитана для использования без дополнительного каркаса под плотность веществ до 1г/см³.

Ванны данного типа могут быть изготовлены по размерам заказчика. Вся необходимая сливная и заливная арматура (краны, фланцы, резьбовые фитинги и пр.) может быть установлена по согласованию. Ванны укомплектовываются дополнительным оборудованием: встроенными бортовыми отсосами, системой нагрева, воздуховодами, барботером, узлом подвода воды, опорами-ловителями, крышками с вырезами под штанги и пр.

