

Ванна гальваническая Тип4-1400

Ванны данной серии производятся из:

-из полипропилена PP-B, PP-H серого или голубого цвета;

-из полиэтилена черного цвета.


Полипропилен PP-B температурный режим от -20°C до +80 °C

Полипропилен PP-H температурный режим от -0°C до +100 °C


Полиэтилен PE-HD температурный режим от -50°C до +80 °C

Ванна идет с обрешеткой из оцинкованного профиля.

Толщина материала-10мм, объем-1460л.

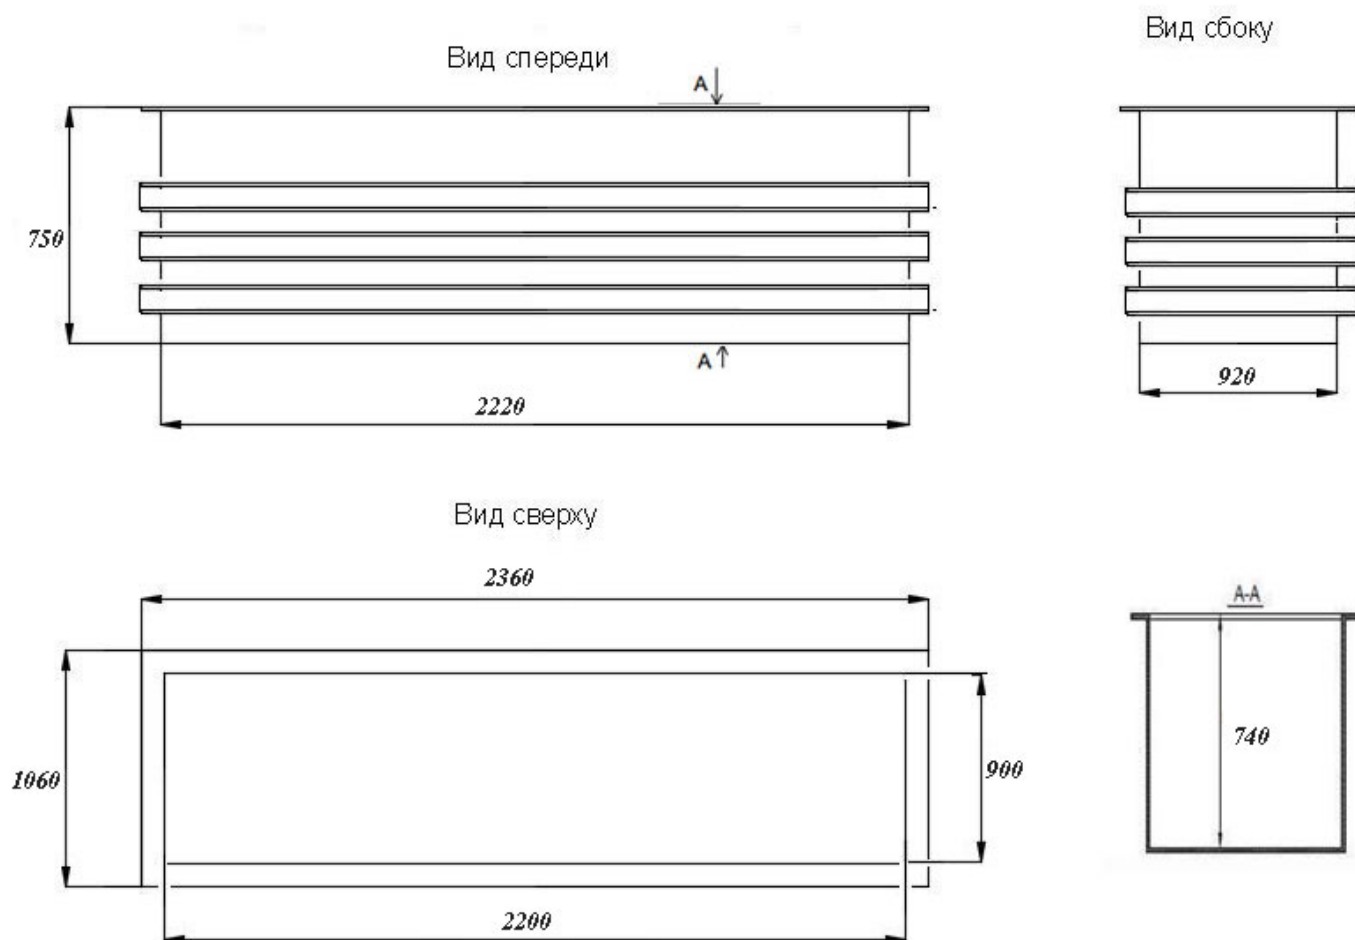

* В связи со свойствами материала реальные размеры ванны могут отличаться в пределах +-4%.



Ванны данной серии предназначены для различных химических сред, температурных режимов и режимов эксплуатации. Стойкость материала ванны необходимо смотреть в таблице химической стойкости.



-таблица химической стойкости РР (полипропилена)

-таблица химической стойкости РЕ (полиэтилена)

! Ванны идут с обрешеткой из оцинкованного профиля, благодаря чему ванна рассчитана для использования под плотность веществ до 1,5 г/см³. При эксплуатации ванны необходимо учитывать стойкость оцинкованной обрешетки к рабочей среде. Если каркас из оцинкованного профиля не стоек к рабочей среде, то дополнительно заказывается обшивка каркаса полипропиленом.

Ванны данного типа могут быть изготовлены по размерам заказчика. Вся необходимая сливная и заливная арматура (краны, фланцы, резьбовые фитинги и пр.) может быть установлена по согласованию. Ванны укомплектовываются дополнительным оборудованием: встроенными бортовыми отсосами, системой нагрева, воздуховодами, барботером, узлом подвода воды, опорами-ловителями, крышками с вырезами под штанги и пр.



Вся актуальная информация на сайте BAKI.SPB.RU

