


## Мешалка лопастная для емкости дозирочной 200 л с комплектом креплений

### Технические характеристики

Длина вала, мм	800
Диаметр лопасти, мм	300
Двигатель	380В, 50 Гц, 0,25 кВт
Частота вращения, об/мин	70
Наименование рабочих сред	Химически агрессивные жидкости в соответствии с таблицей совместимости
Максимальная плотность жидкости, г/см <sup>3</sup>	1,3
Температура жидкости	0°C +60°C *
Температура окружающей среды	0°C +40 °C
Вес, кг	12
<b>Применяемые материалы</b>	
Рабочее колесо	Композитный материал
Вал	Композитный материал

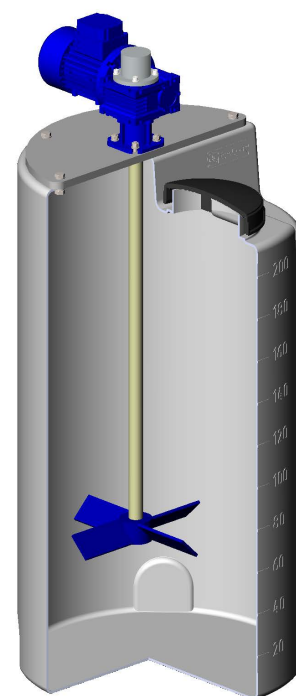

\*в зависимости от состава жидкости, в пределах таблицы хим. совместимости

### Особенности установки

Вертикально



Габаритные размеры дозирующей ёмкости 200 литров с установленной мешалкой

