



Система автономного водоснабжения F2, F3

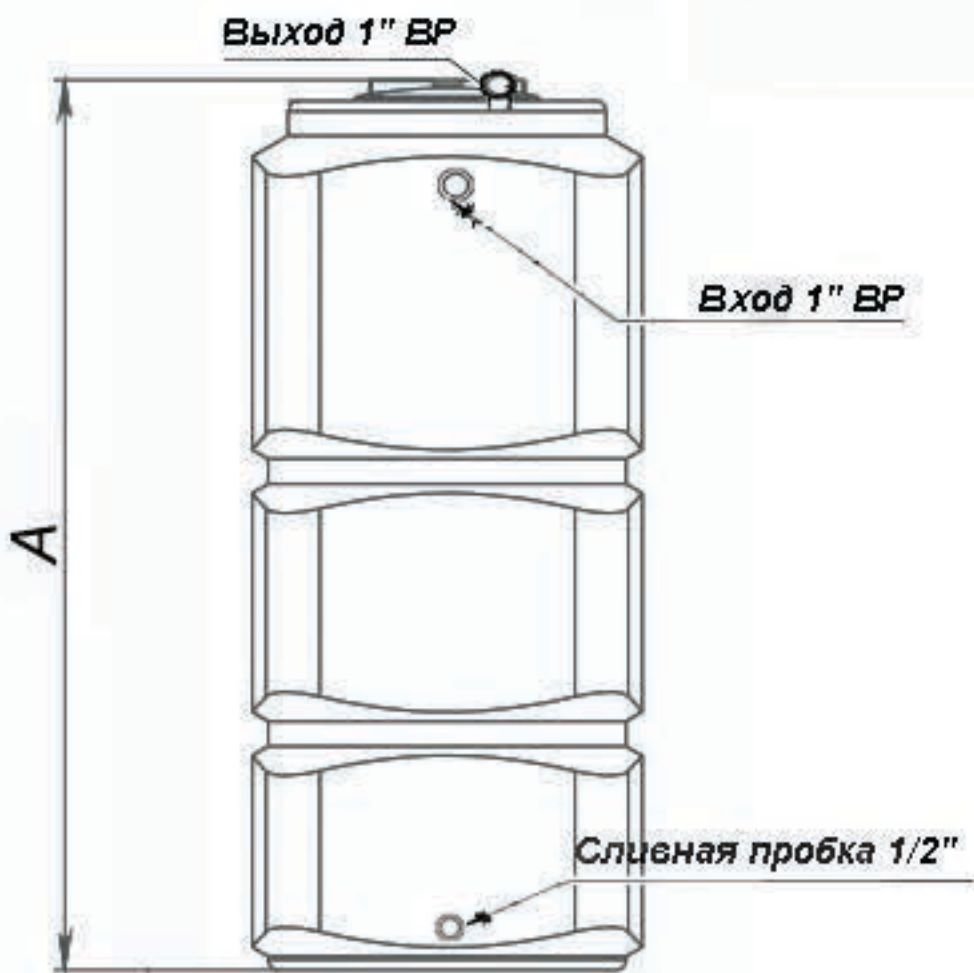


F2 - - для 1 - этажного здания,
F3 - - для 1 - 3х этажного здания.

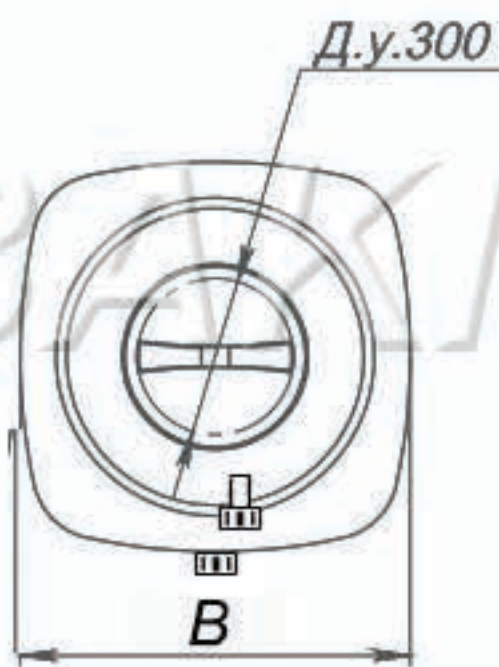

Система автономного водоснабжения F2, F3 обладают рядом преимуществ:

- Компактный размер при большом объеме.
- Удобная форма для встраивания в помещении с ограниченной площадью.
- Мощный, надежный насос, не требующий обслуживания.

Гидравлическая характеристика насоса

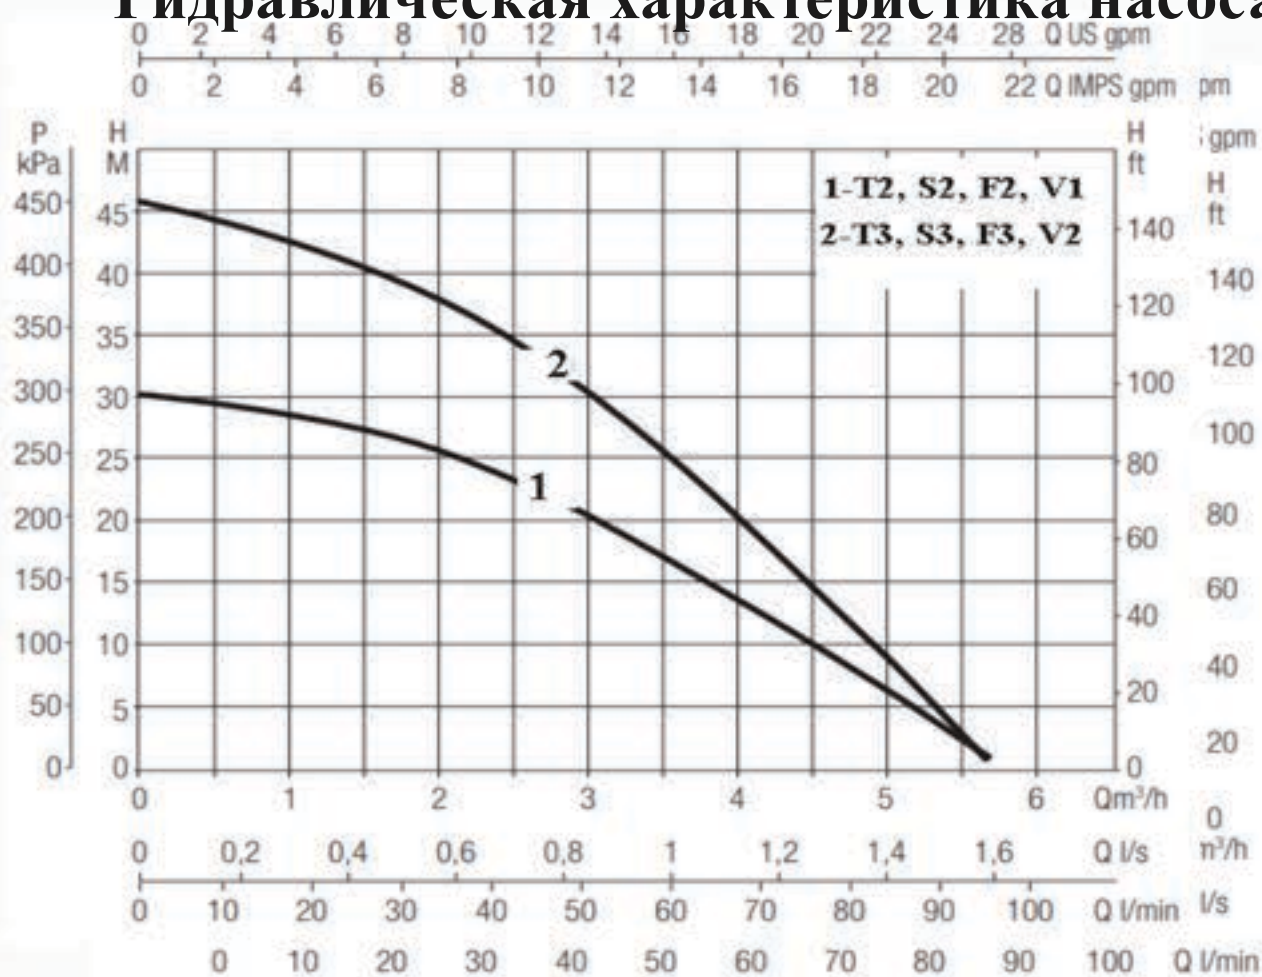

! Положение входов и выходов возможно изменить, по согласованию.

Название емкости с насосом	Объем, л	А, мм	В, мм
Бак с насосом L2-500л (0,65кВт)	500	1230	750
Бак с насосом F2-500л (0,65кВт)	500	1500	650
Бак с насосом F2-750л (0,65кВт)	750	1710	750
Бак с насосом F2-1000л (0,65кВт)	1000	2050	780
Бак с насосом L3-500л (0,9кВт)	500	1230	750
Бак с насосом F3-500л (0,9кВт)	500	1500	650
Бак с насосом F3-750л (0,9кВт)	750	1710	750
Бак с насосом F3-1000л (0,9кВт)	1000	2050	780

!! Размеры указаны без учета входных и выходных патрубков.