

# Система автономного водоснабжения S1-M


Система автономного водоснабжения обладает рядом преимуществ:  
Широкий размерный ряд.  
Универсальная форма.  
Надежный насос, не требующий обслуживания.  
Надежная защита от работы без воды.  
Автоматический запуск после полного опорожнения.  
Бесшумная работа.






БЕСШУМНАЯ РАБОТА



Гидравлические характеристики

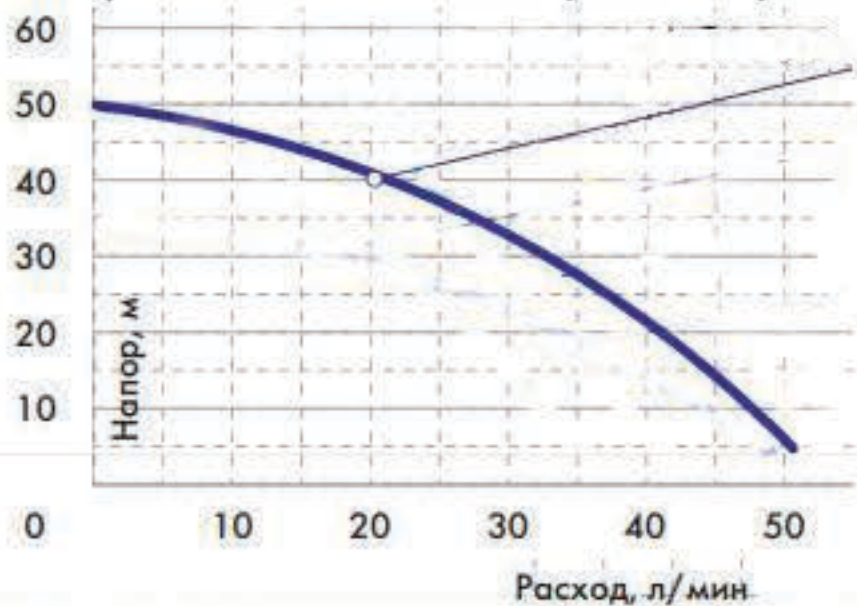

500, 750, 1000, 2000 литров  
для 1-2-х этажных зданий, до 5 одновременно работающих точек.

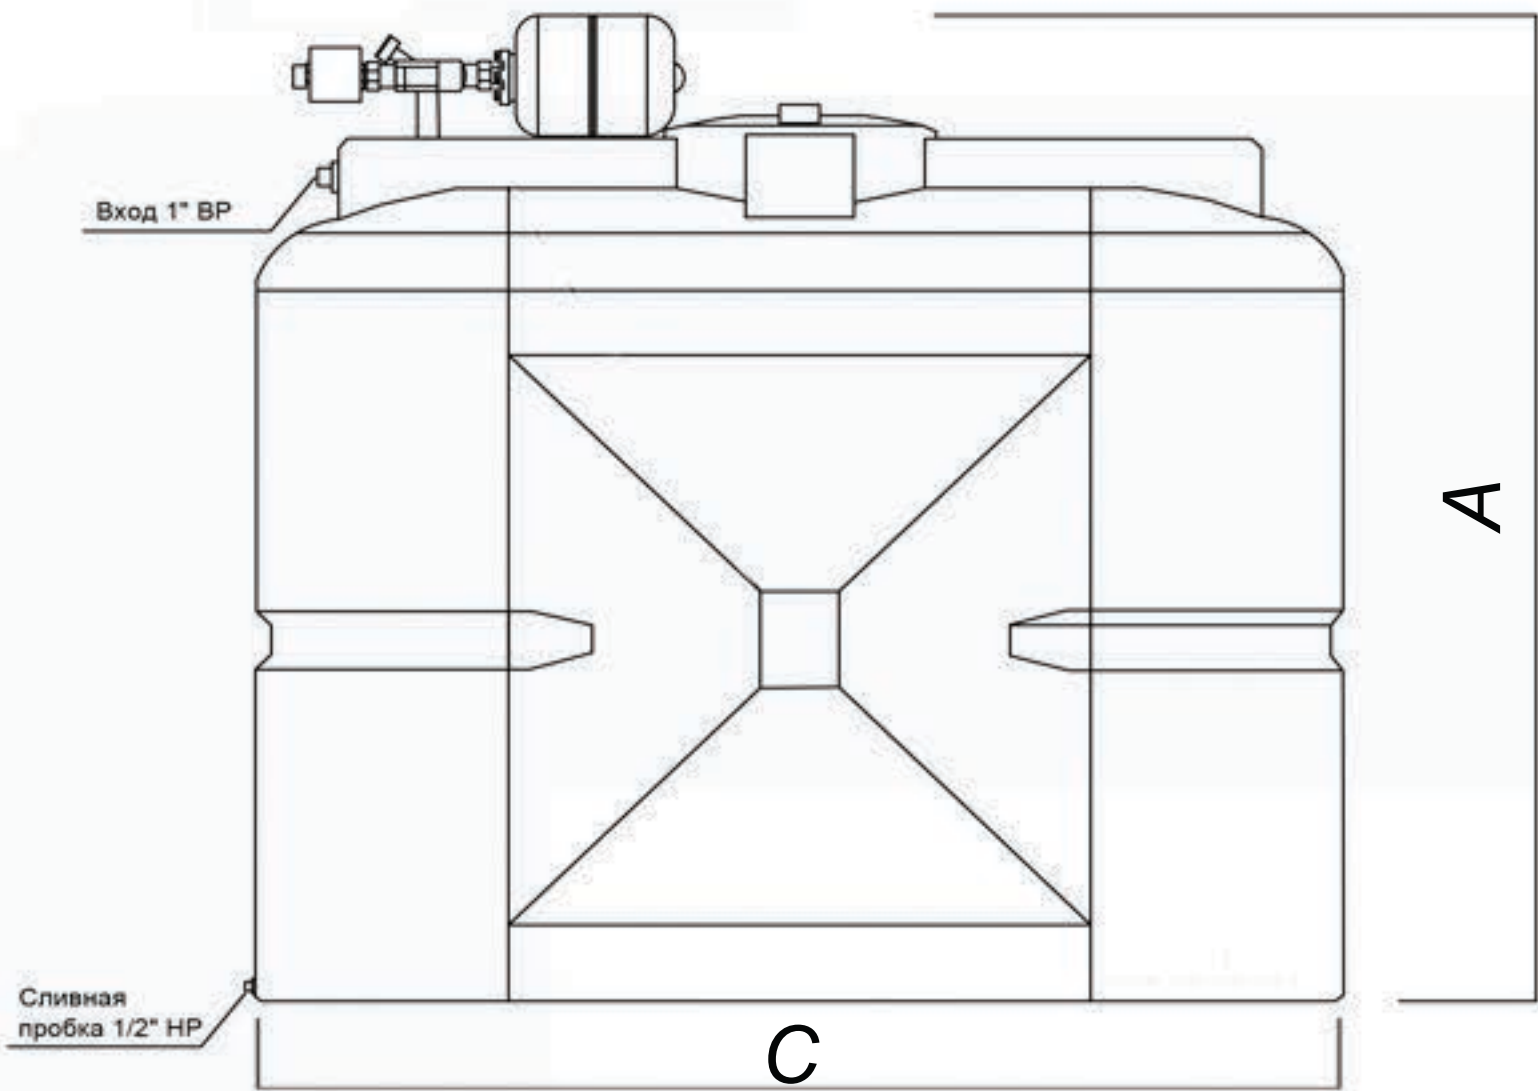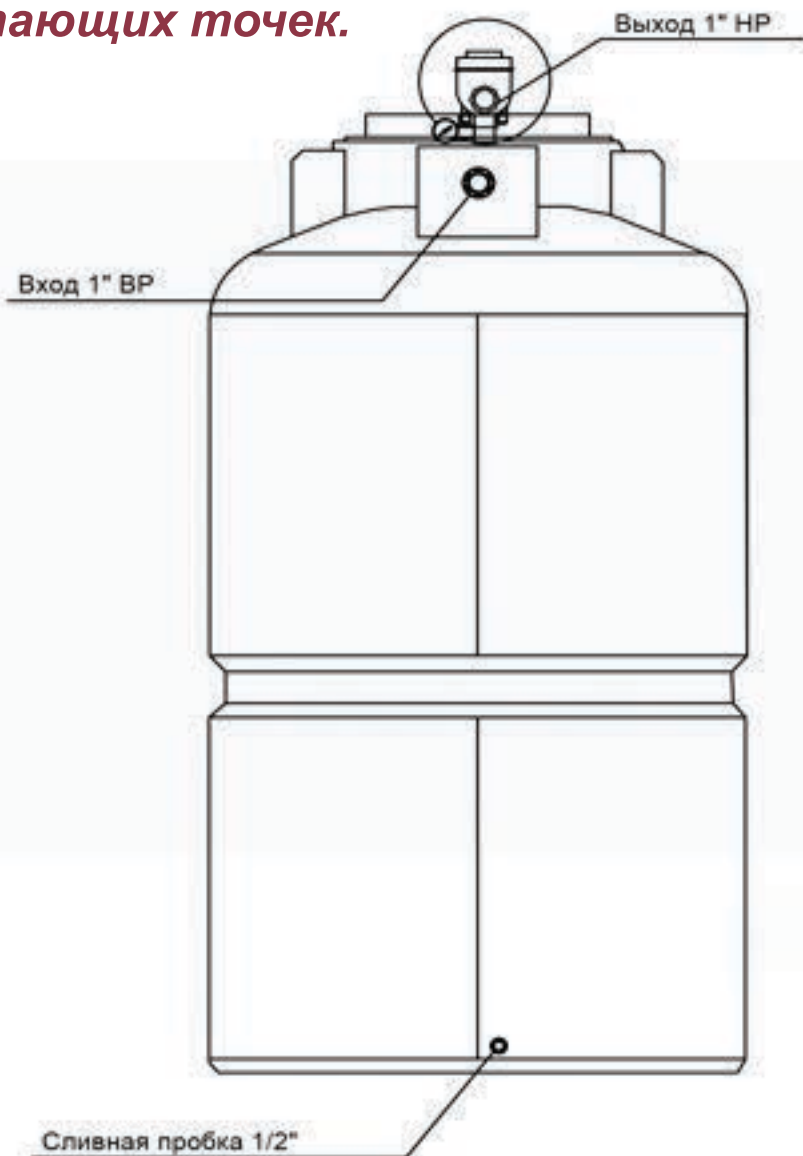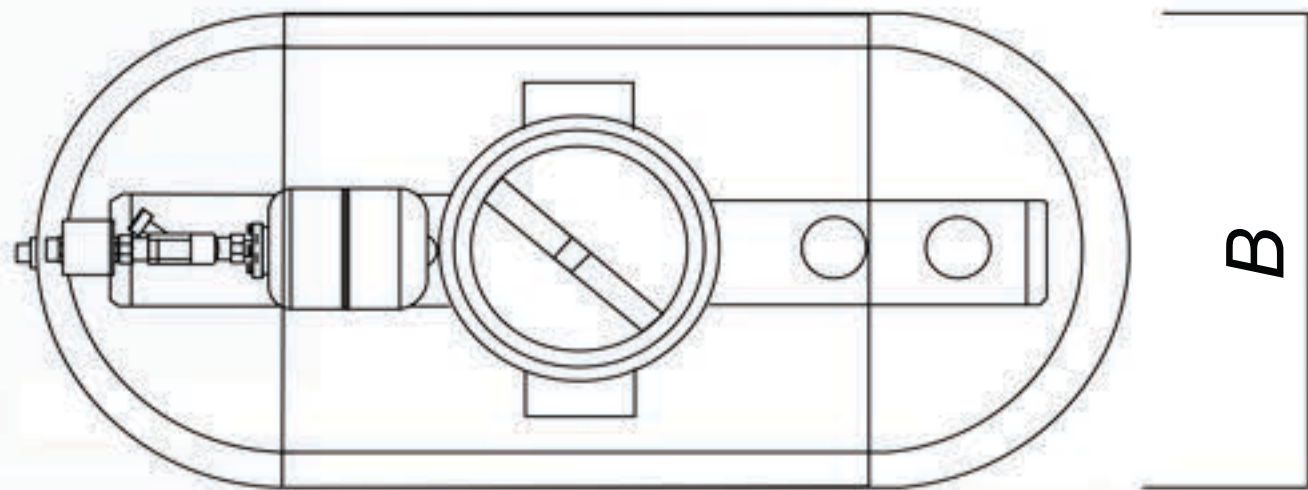

|           | Объем(л) | АхВхС(мм)     |
|-----------|----------|---------------|
| s1-500m   | 500      | 1280X575X1250 |
| s1-750m   | 750      | 1520X600X1335 |
| s1-1000m  | 1000     | 1580X720X1555 |
| s1-1500m  | 1500     | 1868X720X1605 |
| s1-2000m  | 2000     | 1700X770X2310 |
| sl1-2000m | 2000     | 2280X770X1885 |

! Положение входов и выходов возможно изменить, по согласованию.